



Grzałki opaskowe

- zasilanie: od 220V do 3x400V
- średnice grzałki: od 25 do 1500 mm
- wykonania w izolacji mikanitowej lub ceramicznej
- dodatkowa osłona adyabatyczna
- możliwość zastosowania wewnętrznego termoelementu J, K, T
- obudowa: stal węglowa, mosiądz, stal Cr-Ni
- różne typy wyprowadzeń: przewód, kostka, śrubowe

Grzałki opaskowe są wykonane w izolacji z mikanitu lub ceramiki obleczone płytą metalową mosiężną lub ze stali nierdzewnej. Elementy grzejne opaskowe ceramiczne charakteryzują się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi oraz długim okresem działania.


Zastosowanie:

- do ogrzewania rur przemysłowych,
- do ogrzewania dysz,
- do ogrzewania maszyn do rozdmuchu folii,
- do ogrzewania maszyn pakujących, wtryskarek, wylączarek, ekstruderów.

DANE TECHNICZNE

Parametry	GM	GC
Izolacja	mikanit	ceramiczna
Średnica grzałki	25 ÷ 1000 mm	50 ÷ 1500 mm
Szerokość	25 ÷ 1000 mm	40 ÷ 1000 mm
Grubość	3,5 ÷ 4 mm	12 ÷ 32 mm
Napięcie	24V, 48V, 220V, 230V, 380V, 3x380V, 400V, 3x400V, inne	
Obciążalność powierzchniowa	4,5 W/cm ²	7 W/cm ²
Materiał obudowy	stal Cr-Ni (AISI 321), mosiądz	stal Cr-Ni (AISI 321)
Temperatura pracy	max. 450°C, dopuszczalnie 500°C podczas dobrego oddawania ciepła	max. 550°C, dopuszczalnie 600°C podczas dobrego oddawania ciepła


SPOSÓB ZAMAWIANIA

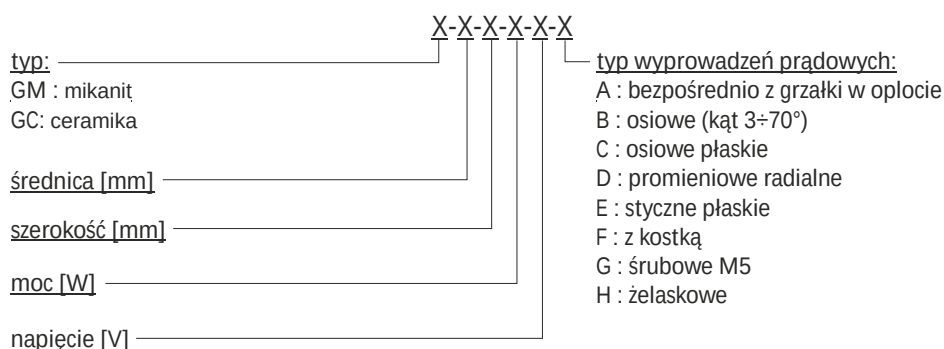


Grzałki opaskowe

TYPY WYPROWADZEŃ PRĄDOWYCH


Typ A: bezpośrednio z grzałki w oplocie

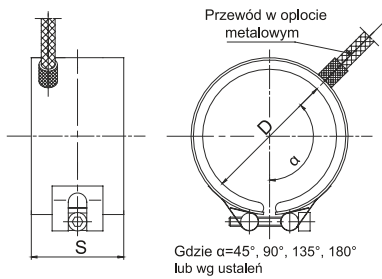


Typ B: osiowe (kąt 3÷70°)

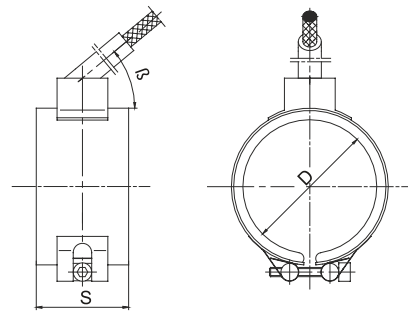


Typ D: promieniowe radialne

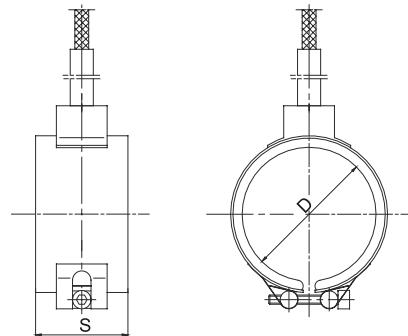


Typ C: osiowe płaskie

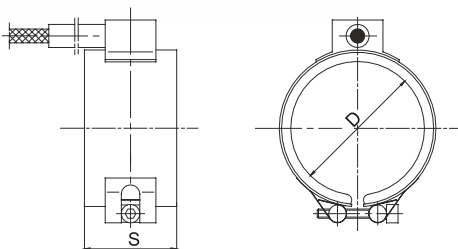


Typ E: styczne płaskie

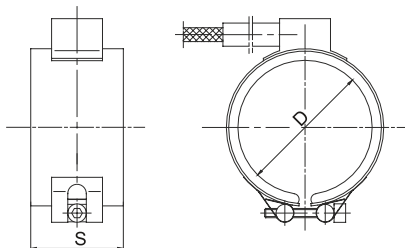

Typ F: z kostką

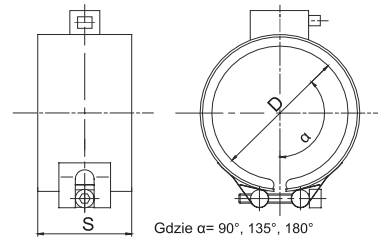

Typ G: śrubowe M5

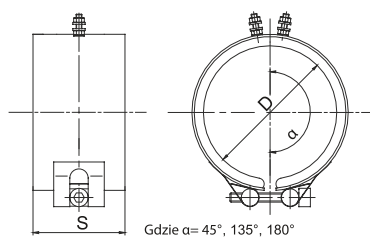

Typ H: żelaskowe

