


Ekonomiczny przetwornik ciśnienia AS

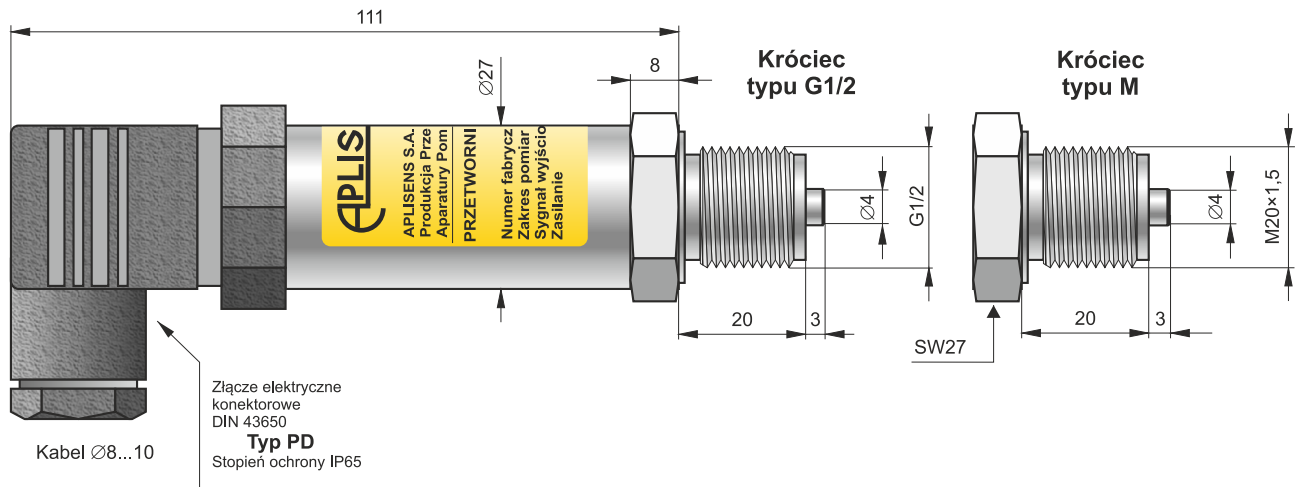

- ✓ Błąd podstawowy 0,4%
- ✓ Zakresy pomiarowe: 0 ÷ 100; 0 ÷ 250 kPa; 0 ÷ 0,6; 0 ÷ 1; 0 ÷ 1,6; 0 ÷ 2,5 MPa
- ✓ Sygnał wyjściowy 4 ÷ 20 mA lub 0 ÷ 10 V

Typowe zastosowania

- ◇ Zestawy hydroforowe, sieci wodociągowe
- ◇ Wężły ciepłe, sieci ciepłownicze
- ◇ Sprężarki, sieci sprężonego powietrza

Parametry metrologiczne

Błąd podstawowy	0,4%
Stabilność długoczasowa	0,4% / rok
Histeresa, powtarzalność	0,05%
Dopuszczalne przeciążenie	4 × zakres
Zakres temperatur kompensacji	0...70°C
Błąd temperaturowy	0,2% / 10°C

Konstrukcja

Materiał króćca i membrany	stal 316L
Materiał obudowy	stal 304
Stopień ochrony obudowy	IP65


Warunki pracy

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia)	-25...80°C
Zakres temperatur mierzonego medium	-25...130°C

Parametry elektryczne

Sygnał wyjściowy	4 ÷ 20 mA dwuprzewodowo 0 ÷ 10 V trzyprzewodowo
Zasilanie	8...36 V DC – system dwuprzewodowy 13...30 V DC – system trzyprzewodowy
Rezystancja obciążenia <small>(dla wyjścia prądowego)</small>	$R[\Omega] \leq \frac{U_{ZAS}[V]-8V}{0,02A}$
Rezystancja obciążenia <small>(dla wyjścia napięciowego)</small>	$R \geq 20 \text{ k}\Omega$

Schematy połączeń elektrycznych

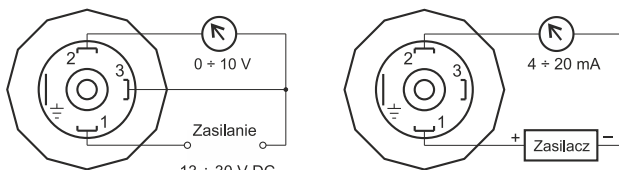

Polecamy zasilacz ZL-25 produkcji Aplisens

Sposób zamawiania

AS /	/	/	/	Króćciec: M, G1/2
Zakres pomiarowy: 0 ÷ 0,1; 0 ÷ 0,25; 0 ÷ 0,6; 0 ÷ 1; 0 ÷ 1,6 lub 0 ÷ 2,5 MPa				Sygnał wyjściowy: 4 ÷ 20 mA lub 0 ÷ 10 V

Dostępność przetworników można sprawdzić na stronie internetowej www.aplisens.pl w zakładce „Wyroby dostępne od ręki”.